

MEHRZWECKMULCHER

BPR 22 6.445 €*

Front- / Heckanbau, bis 150 PS, 2,10 m, Stützwalze, hydraulische Seitenverschiebung bis 450 mm, 22 statt 18 Hammerschlägel

BPR 24 6.610 €*

Front- / Heckanbau, bis 150 PS, 2,37 m, Stützwalze, hydraulische Seitenverschiebung bis 450 mm, 24 statt 20 Hammerschlägel

BPR 28 7.010 €*

Front- / Heckanbau, bis 150 PS, 2,79 m, Stützwalze, hydraulische Seitenverschiebung bis 450 mm, 28 statt 24 Hammerschlägel

BPR 280 7.945 €*

Front- / Heckanbau, bis 175 PS, 2,79 m, Stützwalze, hydraulische Seitenverschiebung bis 580 mm, 28 statt 24 Hammerschlägel



PLUSPUNKTE BÖSCHUNGSMULCHER TB / TBE / TBES



Mehr Schlägel - bessere Arbeitsqualität

Geeignet für Traktoren bis 110 PS (TB 211) bzw. 180 PS (TBES 262)

Einfache Wartung durch abnehmbare Walzenlagerung

Sicheres, störungsfreies Arbeiten durch mechanische NONSTOP-Anfahrsicherung

Großes Einsatzspektrum durch großen Neigungs- und Ausschwenkbereich

PLUSPUNKTE MEHRZWECKMULCHER BP / BPR



Mehr Schlägel - bessere Arbeitsqualität

Geeignet für Traktoren bis 175 PS

Großes Einsatzspektrum durch hydraulische Seitenverschiebung bis zu 580 mm

Gleichmäßiges Mulchen durch hohe Anzahl an Werkzeugen

DAS KUHN - MULCHERPROGRAMM

Mehr Schlägel – bessere Arbeitsqualität

- **KUHN** Universalmulchergeräte von 0,95 bis 8,30 m Arbeitsbreite
- **KUHN** Böschungsmulcher von 1,40 bis 2,50 m Arbeitsbreite
- **KUHN** Böschungsmäher mit bis zu 7,40 m Reichweite

MEHRZWECKMULCHER

BP 28 6.285 €*

Heckanbau, bis 150 PS, 2,79 m, Stützwalze, hydraulische Seitenverschiebung bis 450 mm, 28 statt 24 Hammerschlägel

BP 280 7.130 €*

Heckanbau, bis 175 PS, 2,79 m, Stützwalze, hydraulische Seitenverschiebung bis 580 mm, 28 statt 24 Hammerschlägel

BÖSCHUNGSMULCHER

TB 16 SELECT 5.345 €*

Bis 80 PS, 1,60 m, Stützwalze, Stützkufen, hydraulische Seitenverschiebung bis 236 cm ab Schleppermitte, 24 statt 20 Hammerschlägel

TB 181 SELECT 6.850 €*

Bis 110 PS, 1,74 m, Walze mit abnehmbarer Lagerung, Stützkufen, NONSTOP-Anfahrsicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 247 cm ab Schleppermitte, 24 statt 20 Hammerschlägel

TB 211 SELECT 7.455 €*

Bis 110 PS, 2,03 m, Walze mit abnehmbarer Lagerung, Stützkufen, NONSTOP-Anfahrsicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 276 cm ab Schleppermitte, 28 statt 22 Hammerschlägel



TBE 19 7.125 €*

Bis 110 PS, 1,79 m, Stützwalze, Stützkufen, NONSTOP-Anfahrsicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 266 cm ab Schleppermitte, 20 statt 16 Hammerschlägel

TBE 22 7.750 €*

Bis 110 PS, 2,15 m, Stützwalze, Stützkufen, NONSTOP-Anfahrsicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 303 cm ab Schleppermitte, 24 statt 20 Hammerschlägel

TBES 19 7.485 €*

Ausstattung identisch mit TBE 19 aber mit außenliegendem Getriebe für mehr Seitenversatz: 299 cm ab Schleppermitte

TBES 22 7.945 €*

Ausstattung identisch mit TBE 22 aber mit außenliegendem Getriebe für mehr Seitenversatz: 329 cm ab Schleppermitte

BÖSCHUNGSMÄHER

AGRILONGER GII T 4745 M 12.970 €*



4,70 m horiz. Reichweite, Anfahrsicherung, 1 m nutzbare Schnittbreite, Stützwalze, 36 Universalmesser

TBE 222 8.865 €*

Bis 150 PS, 2,14 m, Walze mit abnehmbarer Lagerung, Stützkufen mit Hardoxgleitfläche, NONSTOP-Anfahrsicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 316 cm ab Schleppermitte, beidseitige Weitwinkelgelenkwelle, 24 statt 16 Hammerschlägel



inkl. Doppelweitwinkelgelenkwelle

TBES 262 9.750 €*

Bis 180 PS, 2,49 m, Walze mit abnehmbarer Lagerung, Stützkufen mit Hardoxgleitfläche, NONSTOP-Anfahrsicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 373 cm ab Schleppermitte, beidseitige Weitwinkelgelenkwelle, 28 statt 20 Hammerschlägel



inkl. Doppelweitwinkelgelenkwelle

UNIVERSALMULCHGERÄT

RM 610 R 23.070 €*

350 PS, Getriebe mit integriertem Freilauf, Stützräder, Verschleißbleche, Beleuchtung und Warntafeln, 68 statt 64 Hammerschlägel



ZINKENGRUBBER

CULTIMER L 300 SELECT

3 m Arbeitsbreite, Rohrstabwalze 550 mm, Holscheiben 450 mm für gutes Einmischen und Einebnen, 840 mm Rahmenhöhe und 900 mm Zinkenlängsabstand sorgen für verstopfungsfreies Arbeiten, top Arbeitsqualität im DLG-Test für den Cultimer L 5000.



CULTIMER L 300 T SELECT mechanische Steinsicherung

7.395 €*

CULTIMER L 300 NSM SELECT NONSTOP-Federsteinsicherung

11.305 €*

KURZSCHEIBENEGGEN

OPTIMER+ SELECT

T-Ring Walze mit Ø 600 mm, Wurfbegrenzer links, 510 mm große und 6 mm starke Scheiben, Beleuchtung mit Warntafeln, geringer Leistungsbedarf, kein Verstopfen, top Arbeitsqualität im DLG-Test für den Optimer+ 6003.



OPTIMER+ 303 SELECT, 3 m

11.875 €*

OPTIMER+ 403R SELECT, 4 m klappbar

21.205 €*

OPTIMER+ 503R SELECT, 5 m klappbar

24.900 €*

OPTIMER+ 5003 SELECT, 5 m gezogen

28.890 €*

OPTIMER+ 6003 SELECT, 6 m gezogen

33.335 €*

PLUSPUNKTE ZINKENGRUBBER

CULTIMER L

- +** 840 mm Rahmenhöhe und 900 mm Zinkenlängsabstand sorgen für **verstopfungsfreies Arbeiten**, auch bei hohen Mengen organischer Rückstände
- +** Gekrümmte Zinken, speziell geformte Schare und Leitbleche sorgen für **homogene Bodendurchmischung** und geringen Kraftbedarf
- +** Beste Ergebnisse bei **Leistungsbedarf und Arbeitsqualität** im DLG-FokusTest bei Cultimer L 5000

PLUSPUNKTE KURZSCHEIBENEGGEN

OPTIMER+

- +** 510 mm große, gezackte Scheiben garantieren eine ganzflächige Oberflächenbearbeitung, auch bei geringer Arbeitstiefe. Das **hohe Gewicht pro Scheibe** stellt sicher, dass der OPTIMER+ auch in schwere Böden eindringt und die Ernterückstände zerkleinert
- +** Durch die **Dauerschmierung** ist keine Wartung notwendig, Zeitersparnis
- +** Beste Ergebnisse bei **Leistungsbedarf und Arbeitsqualität** im DLG-FokusTest bei Optimer+ 6003

DAS KUHN - PROGRAMM

ZINKENGRUBBER

- Dreipunktanbau: 3 - 5 m
- Gezogen: 4 - 6 m

KURZSCHEIBENEGGEN

- Dreipunktanbau: 3 - 6 m
- Gezogen: 4 - 12 m

ANBAUVOLLDREHPFLÜGE

MULTI-MASTER



Anbauvollandrehpflüge MULTI-MASTER 113, 4-furchig, 35/40/45 cm Arbeitsbreite in Stufen/ Schar, Rahmen 120x120, Kombieinstellung, NP-Körperform, OLYMPIC-Schare und Scharspitzen, TRIPLEX-Streichbleche, Einleger DU, Stützrad Stahl

MULTI-MASTER 113 4 T SELECT

10.245 €*

mit KUHN OPTIBLOCK Überlastschutz mit Abreißbolzen, Rahmenhöhe 75/80, Körperabstand 90/102, 1.270 kg, bis 120 PS

MULTI-MASTER 113 4 NSH SELECT

14.670 €*

mit hydraulischer NONSTOP-Steinsicherung NSH, bis 120 PS, Rahmenhöhe 70, Körperabstand 90, 1.435 kg

DAS KUHN - PROGRAMM

- KUHN Anbauvollandrehpflüge
2 bis 7 Schare
- KUHN Aufsattelvollldrehpflüge
6 - 12 Schare
- Stufenweise (Multi) oder stufenlose Arbeitsbreitenverstellung (Vari)



ANBAUVOLLDREHPFLÜGE MULTI-MASTER

MULTI-MASTER 153 5 T / 5 ET / 6 T SELECT

SCHWERE PROFI-ANBAUVOLLDREHPFLÜGE für Schlepper bis 270 PS, 30-45 cm Arbeitsbreite/Schar, Keilformrahmen 700x150x150, Körperabstand 96/ 102 cm, Rahmenhöhe 80 cm, automatische Rahmeneinschwenkvorrichtung, Kombieinstellung, LP-Körperform, OLYMPIC-Schare und Scharspitzen, TRIPLEX-Streichbleche, Einleger DU, Stützrad Gummi 690x320 mit Stoßdämpfer

5-Schar MULTI-MASTER 153 5 T 80/102 SELECT

18.425 €*

5-Schar MULTI-MASTER 153 5 ET 80/96 SELECT

19.125 €*

6-Schar MULTI-MASTER 153 6 T 80/96 SELECT

21.225 €*

ANBAUVOLLDREHPFLÜGE VARI-MASTER

VARI-MASTER 153 5 T / 5 ET / 6 T SELECT

SCHWERE PROFI-ANBAUVOLLDREHPFLÜGE für Schlepper bis 270 PS, 30-50 cm Arbeitsbreite/Schar, Keilformrahmen 700x150x150, Körperabstand 96/ 102 cm, Rahmenhöhe 80 cm, automatische Rahmeneinschwenkvorrichtung, Kombieinstellung, LP-Körperform, OLYMPIC-Schare und Scharspitzen, TRIPLEX-Streichbleche, Einleger DU, Stützrad Gummi 690x320 mit Stoßdämpfer

5-Schar VARI-MASTER 153 5 T 80/102 SELECT

21.575 €*

5-Schar VARI-MASTER 153 5 ET 80/96 SELECT

22.335 €*

6-Schar VARI-MASTER 153 6 T 80/96 SELECT

24.725 €*

PLUSPUNKTE PFLÜGE

- +** TOP Pflugkörper für TOP Pflugarbeit
- +** **Sehr gute Wendung** und Furchenräumung
- +** Mit 5.500 t gesenkgeschmiedeten **OLYMPIC-Scharen und Scharspitzen**, für hohe Lebensdauer auf jedem Pflug
- +** **TRIPLEX Streichbleche** mit stärkerer Verschleißschicht (3,3 mm) für höhere Standzeit
- +** **KUHN OPTIBLOCK** Überlastschutz mit Abreißbolzen oder hydraulischer **NONSTOP Steinsicherung NSH**

KREISELEGGEN

HRB 252 SELECT **8.695 €***

2,5 m Arbeitsbreite, bis 100 PS
bei 540 min⁻¹, bis 140 PS bei 1.000 min⁻¹,
Wechselradgetriebe (DUPLEX), Gelenkwelle
mit Rutschkupplung, Zapfwellendurchtrieb,
Dreipunktanbau Kat. 2 u. 3, Schleppplanke,
Maxipackerwalze mit Ø 535 mm



HRB 302 SELECT **10.295 €***

3 m Arbeitsbreite, bis 100 PS
bei 540 min⁻¹, bis 140 PS bei 1.000 min⁻¹,
Wechselradgetriebe (DUPLEX), Gelenkwelle
mit Rutschkupplung, Zapfwellendurchtrieb,
Dreipunktanbau Kat. 2 u. 3, Schleppplanke,
Maxipackerwalze mit Ø 535 mm



PLUSPUNKTE KREISELEGGEN

- +** **Wechselradgetriebe (DUPLEX)** mit Kreiselrehzahlen von 221 bis 410 U / min und serienmäßigem Zapfwellendurchtrieb
- +** Maximal zulässige Traktorleistung bei 1.000 min⁻¹ an der Zapfwelle: 103 kW / 140 PS (entspricht ca. 114 kW / 155 PS Motorleistung)
- +** Bewährtes Konzept für Langlebigkeit mit **8 mm starker Bodenwanne**, über Distanzringe vorgespannte **Kegelrollenlager** (statt Kugellager), verwindungsfreie Lagertürme, kein Wellenspiel - durch konischen Sitz der Zinkenträger auf starken Antriebswellen mit gewalzten Keilprofilen, **starke Steinschutzplatten**, ovale Zinkenträger – gegen Einklemmen von Steinen, verschleißgeschützte Zinkenverschraubung, hoher Wiederverkaufswert
- +** 12° Kreiselversatz für **vibrationsfreien Lauf**, verstellbare Seitenbleche mit automatischer Arbeitstiefenanpassung
- +** Maxi-Packerwalzen mit Ø 535 mm und **serienmäßig beschichteten Abstreifern**, verschleißfeste Zinken mit günstigen Preisen



Einfach unschlagbar - KUHN für hohe Futterqualität



GMD 310 FF 8.445,-*

Heck-Scheibenmäherwerk mit FAST-FIT
Klingen-Schnellwechsel, mit 3,10 m Arbeitsbreite



GF 8700 12.505,-*

GF 8700 8-Kreisel-Giroheuer mit 8,70 m
Arbeitsbreite



GA 4321 6.575,-*

Schwader mit Masterdrive-Getriebe, Tandem
Fahrwerk, 4,20 m Arbeitsbreite

MECHANISCHE SÄTECHNIK

KUHN COMBILINER PROFI PLUS **21.105 €***

HRB 303 D, Fast-Fit Zinken, PK2-Walze, Schleppplanke, Überlastabschaltkupplung
INTEGRA 3003, 24 Doppelscheibenscharen



PLUSPUNKTE KUHN COMBILINER PLUS

+ Komfort-Präzisions-Einstellrad zur Einstellung der Sämehöhe mit Schnell-Umstellung auf Feinsaat in nur 60 Sekunden



+ Präzisionsdosierung HELICA Zellenrad-dosierung sorgt für äußerst gleichmäßige Aussaat



+ Präzises Einhalten der Sätiefe durch leicht einstellbaren Tiefenanschlag, für gleichmäßige Bestandsentwicklung

BALLENWICKELGERÄTE

RW 1200 C SELECT **13.120 €***

2 hydraulisch angetriebene Walzen, konische Führungswalzen am Wickeltisch, Gegengewicht am Satellitenarm, Folienschneider nach dem Scherenprinzip, Bodenrolle für einfaches Laden und Ablegen – auch mit kleinen Schleppern, vollautomatische Computersteuerung



RW 1410 C SELECT **13.840 €***

Wickeltisch mit 4 Riemen, Folienrollenmagazin für 6 Ersatzrollen, Computersteuerung, Bereifung 10.0/80-12, Beleuchtung

RW 1410 C e-TWIN SELECT **15.270 €***

Wickeltisch mit 4 Riemen, Folienrollenmagazin für 6 Ersatzrollen, e-TWIN Folienvorstrecke, Computersteuerung, Bereifung 10.0/80-12, Beleuchtung



in vielen KUHN
Futtermischwagen
erhältlich



K-NOX - EINE INVESTITION DIE SICH LOHNT

Mischschnecken aus K-NOX Edelstahl haben eine

6x höhere Lebensdauer*

K-NOX ist eine Metalllegierung aus: Chrom - schützt vor Korrosion und
Ferrit - reduziert Verschleiß

KUHN fertigt die komplette Mischschnecke aus K-NOX



PRIMOR 2060S 14.275,-*

Einstreugerät für Rund- und Quaderballen,
Einstreuweite bis 18 m, elektrohydraulische
Bedienung, Powerband-Dosierwalzenantrieb




EUROMIX 870 SELECT 17.670,-*

8 m³ polygonaler Behälter, 1 Mischschnecke mit
auswechselbarer Schürfleiste, Ölbadschnecken-
getriebe, 2 mechanisch einstellbare Gegen-
schneiden, programmierbare Wiegeeinrichtung



PROFILE 16.2 DS 29.280,-*

16 m³ polygonaler Behälter, 2 Mischschnecken mit
auswechselbaren Schürfleisten, Ölbadschnecken-
getriebe, 2 mechanisch einstellbare Gegenschnitten,
programmierbare Wiegeeinrichtung



Wichtige Merkmale einer Anbauspritze sind ein optimaler Schwerpunkt und ein möglichst hohes Nutzvolumen. Diese Kriterien standen auch bei der Entwicklung der DELTIS 2 mit im Fokus. Eines der Herzstücke der DELTIS 2 ist die **Parallelogramm-Aufhängung OPTILIFT**, die sich zusammen mit dem **L-Rahmenkonzept** nicht nur gewichtsmindernd auswirkt, sondern auch das Gestänge bei der Straßenfahrt und im Feldeinsatz optimal vor Stoßbelastungen schützt. Dank **OPTILIFT** liegt das Gestänge auch bei höheren Arbeitsgeschwindigkeiten sehr ruhig.




ab 13.785,-*

OMNIS



ab 15.635,-*

DELTIS 2

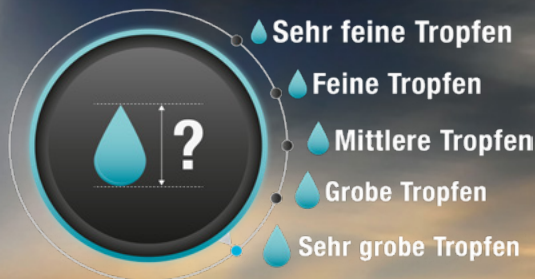

INNOVATIVER PFLANZENSCHUTZ MIT KUHN AUTOSPRAY

Die Tropfengröße, und damit der Grad der Benetzung, beeinflusst den Erfolg einer Pflanzenschutzmaßnahme. Die intelligenten AUTOSPRAY Düsenkörper regulieren den Spritzdruck über Mikroschaltung mittels Pulsweitenmodulation - unabhängig von der gewünschten Applikationsmenge und auch bei wechselnden Arbeitsgeschwindigkeiten. Die vorgegebene Tropfengröße wird konstant und präzise eingehalten. Das steigert Arbeitsqualität und Schlagkraft, um Pflanzenschutzmaßnahmen effizient auszuführen. Zusätzlich passt AUTOSPRAY bei Kurvenfahrten die Aufwandmenge an, um die Pflanzenschutzmittel gleichmäßig auszubringen.

ab 29.570,-*

INKL. GARANTIE-
VERLÄNGERUNG PROTECT+



LEXIS

inkl. 3 Jahren Garantie**

***KUHN protect+ Garantieverlängerung auf 3 Jahre Herstellergarantie

Einen Schritt voraus...



FB 2130 SELECT 26.345,-*

Integralrotor, Netzbindung, AutoPlus Terminal, Pick-Up mit 2,30 m, autom. Kettenschmierung, OptiCut OC 14 Schneidwerk mit absenkbarem Förderkanalboden, Bereifung 480/45x17FL



FB 3130 SELECT 33.570,-*

Integralrotor, Netzbindung, VT30 Terminal, Pick-Up mit 2,30 m, autom. Kettenschmierung, OptiCut OC 14 Schneidwerk mit absenkbarem Förderkanalboden, Bereifung 500/45x22.5



VB 3160 SELECT 32.900,-*

ISOBUS konform und ohne Bedienterminal, Integralrotor mit Zinken aus HARDOX, Netzbindung, Endlosriemen, Pick-Up mit 2,30 m Aufnahmebreite, automatische Kettenschmierung, OptiCut OC 14 Schneidwerk mit absenkbarem Förderkanalboden, Bereifung 380/55x17